



داربست مدولار رینگ لاک آلفام

ایمن، سریع، بادوام، مدرن

— ۰۳۱-۳۳۸۶۱۴۴۱ —



FIDAR SAZESEPAHAN CO .

شرکت تولیدی صنعتی فیدار سازه سپاهان (اصفهان آلفام) در بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع کارگاه واقع در مناطق صنعتی اصفهان در زمینه های داربست مدولار، تجهیزات داربست بندی پنجره، نمای آلومینیومی، پنجره های قطار شهری و... فعالیت می نماید.

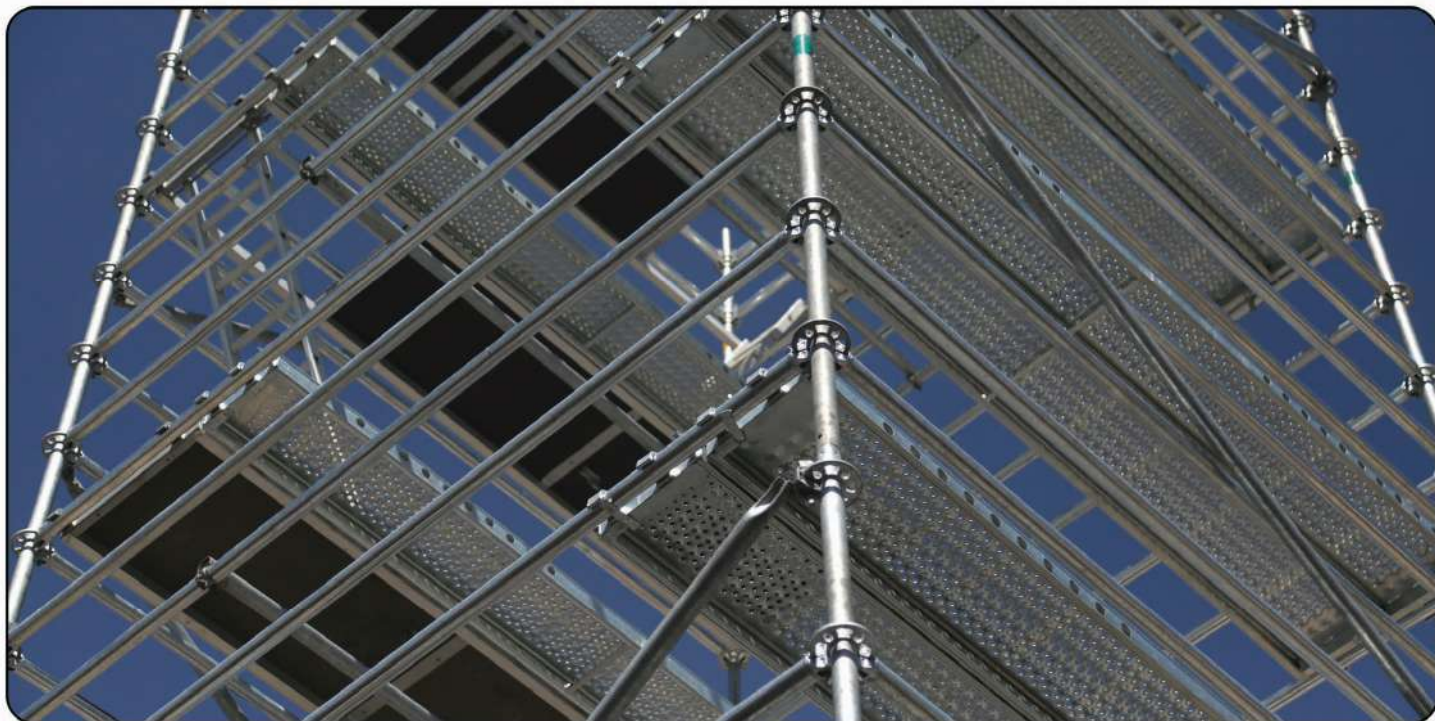
این شرکت از بروزترین دستگاهها و تجهیزات بهره برده و در تولید داربست های مدولار و رنگ لاک و همچنین زیر پای (سینی) های آلومینیومی و گالوانیزه داربست بندی (جایگزین تخته های چوبی) پیشرو می باشد.

مدیران این شرکت در زمینه های داربست زیرپایی آلومینیومی و درب و پنجره مونوریل دارای ثبت اختراع می باشند.



با توجه به سابقه سی ساله مدیران این صنایع مفتخریم اعلام نماییم: شرکت فیدار سازه سپاهان آماده پذیرش کلیه درخواستهای مشتریان عزیز می باشد و توسعه مستمر خود را مدیون حمایت همفکری و استقبال مشتریان خود میداند.

سیستم داربست رینگ لاک آلفام محصولی مدرن است که باعث افزایش سطح ایمنی و کاهش حوادث شغلی مربوط به کار در ارتفاع می گردد. همچنین تکنولوژی این داربست باعث ایجاد ایمنی بالا و صرفه جویی ۷۰٪ در زمان مونتاژ می شود ، بصورتیکه در پروژه های تعمیرات اساسی (اورهال ها) و عملیات نگهداری باعث شرایط مطلوب در مدیریت پروژه ها می گردد.



سرعت ، ایمنی و دوام ، سه فاکتور مهم در طراحی این سیستم بوده که با رعایت اکثر استانداردهای ساخت داربست در اروپا و آمریکا حاصل شده است . لازم به ذکر است استاندارد ملی این نوع داربست توسط اداره استاندارد ایران در حال تدوین است که می تواند در این زمینه الهام بخش باشد .





FIDAR SAZESEPAHAN CO .

فولاد:

تمامی قسمتهای اصلی داربست مدولار شامل لوله ها ، حلقه ها ، فلنج ها و اتصالات سینی های پلتفرم از جنس فولاد ST37 تحت استاندارد ۳۳۶۰ ملی ایران است و در نمونه گیری و آزمایشات آنالیز و کوانتومتری در محدوده دامنه استاندارد ISO/IC17 قرار میگیرد و پین های گوه ای از فولاد CK45 تولید میگردد.

استیل:

تمامی اتصالات پیم و واشرها از جنس استنلس استیل ضد زنگ بوده به صورتیکه تحت فشار پرس از لحاظ خوردگی تغییر ماهیت پیدا نمی کند .

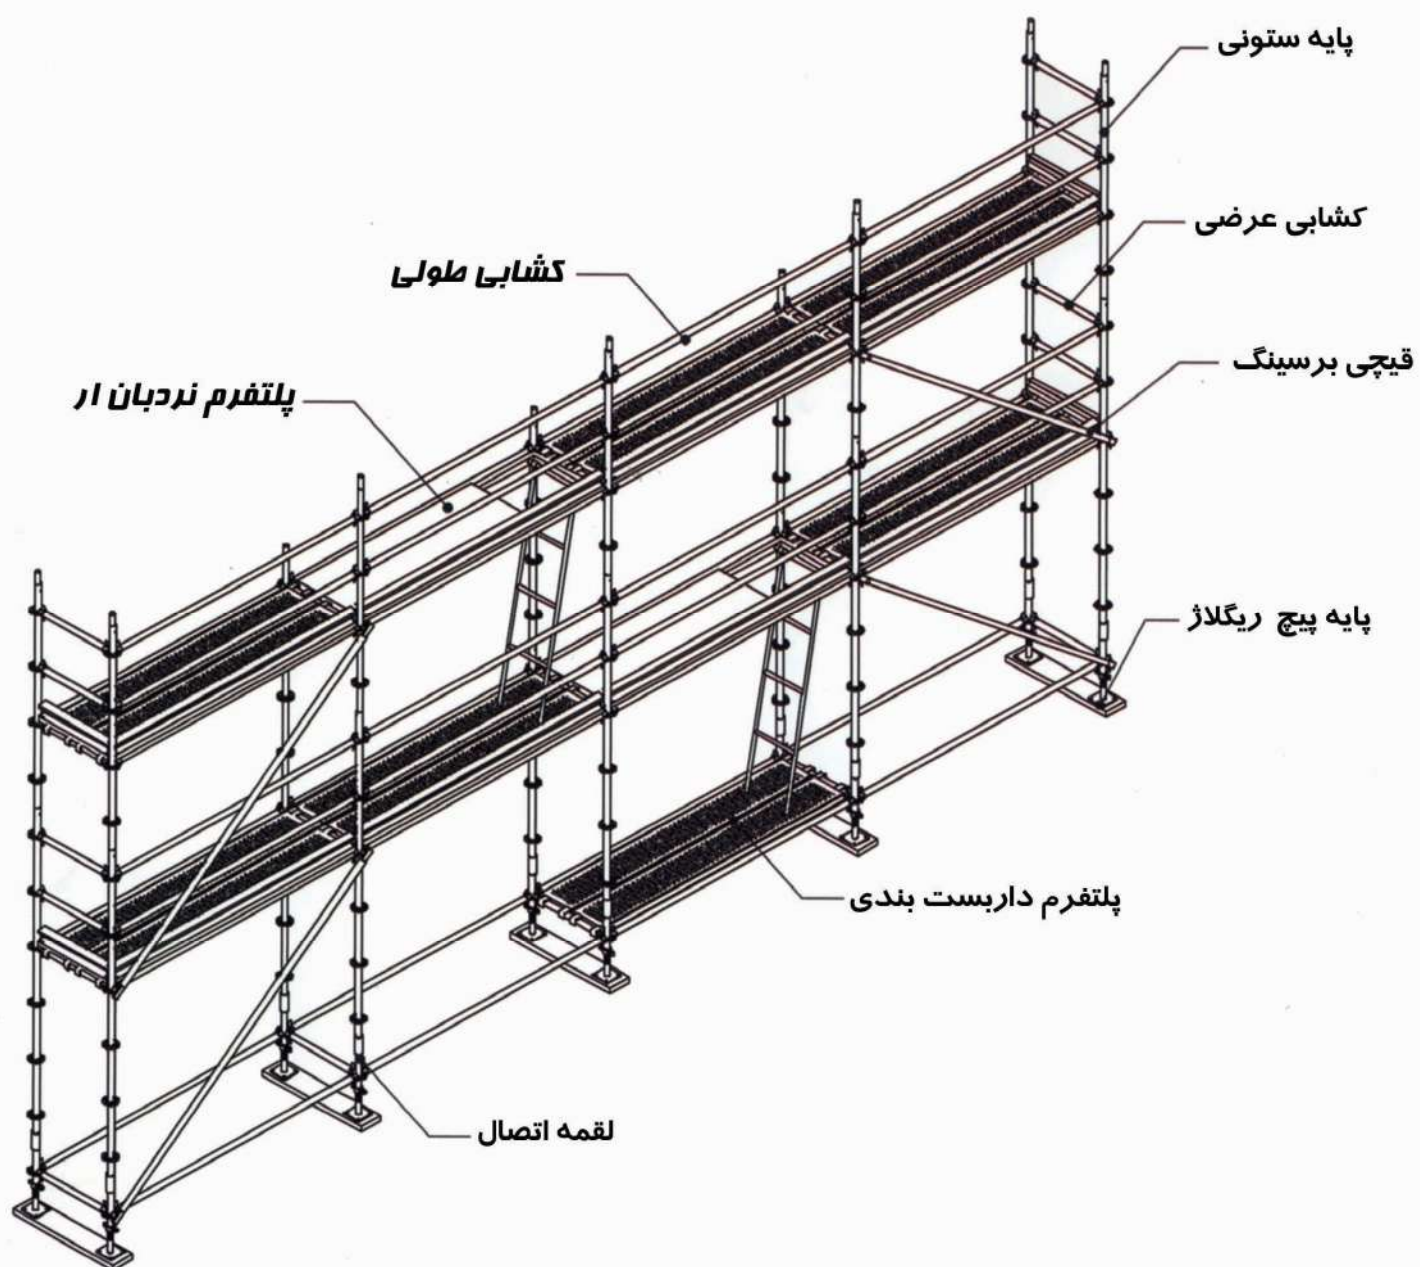
آلومینیم:

تمامی بدنه پالت های آلومینیمی از نوع پروفیل آلومینیم اکستروود با الیاژ ۶۰۶۳ و سختی حدود ۱۰ الی ۱۲ وبستر می باشد و در محدوده استاندارد Din-17480 قرار میگیرد.

گالوانیزه:

تمامی قسمتهای فولادی تحت عملیات گالوانیزه گرم با آلیاژ روی مطابق استاندارد ASTM123-89 قرار می گیرد، بصورتیکه با تشکیل لایه های آلیاژی آهن و روی قطعات قابلیت استفاده و دوام در پروژهای ساحلی و دریایی را دارا می باشند .





Item NO

Item NO

پایه ستون ۵۰

Standard 50

S-5122-1-50

S-5122-4-200

پایه ستون ۲۰۰

Standard 200

Weight kg : 4.3

Weight kg : 10.1

پایه ستون ۱۰۰

Standard 100

S-5122-2-100

S-5122-6-300

پایه ستون ۳۰۰

Standard 300

Weight kg : 6.2

Weight kg : 14.6

پایه ستون ۱۵۰

Standard 150

S-5122-3-150





S-5122-8-400




پایه ستون ۴۰۰



Standard 400

Weight kg : 8.0

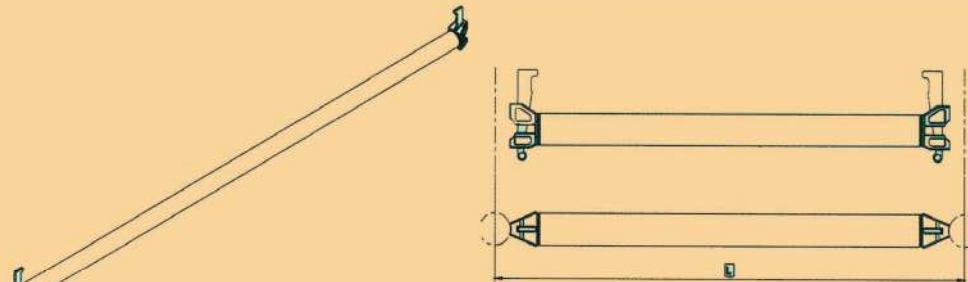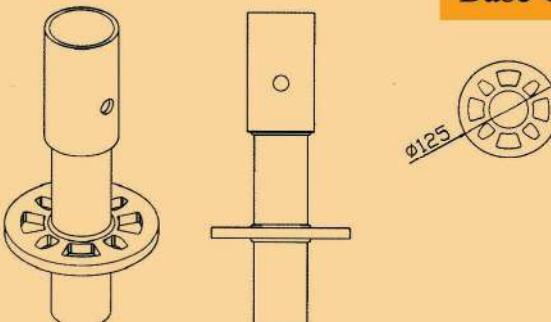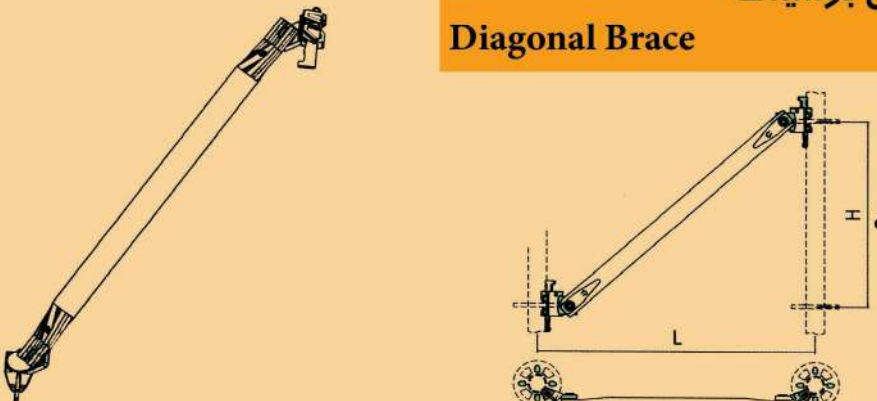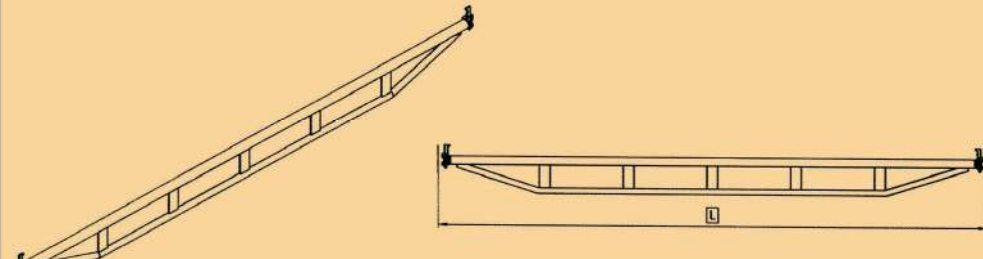Weight kg : 19.4

Weight kg		Item NO
	کشابی افقی	
	O-Ledger	
	2.2	L-6122-73
	4.4	L-6122-107
	5.2	L-6122-140
	6.0	L-6122-157
	7.4	L-6122-207
10.1	L-6122-257	
11.8	L-6122-307	
	لقمه اتصال	
	Base Collar	
1.6		B-5122-1-26
	قیچی برسینگ	
	Diagonal Brace	
	7.3	D-7122-73
	7.7	D-7122-107
	8.1	D-7122 -140
	8.3	D-7122-157
	9.2	D-7122-207
10.2	D-7122-257	
11.4	D-7122-307	
	کشابی دوبل	
	Double Tubular Ledger	
	9.3	D-L-6123-140
	12.4	D-L-6123-207
	15.3	D-L-6123-257
18.2	D-L-6123-307	

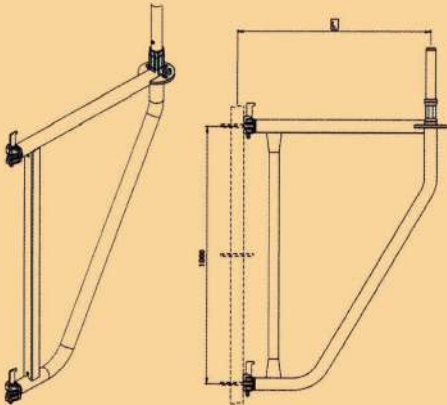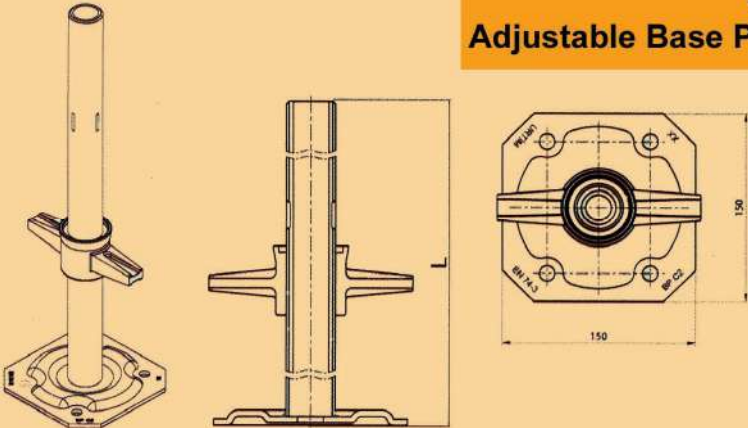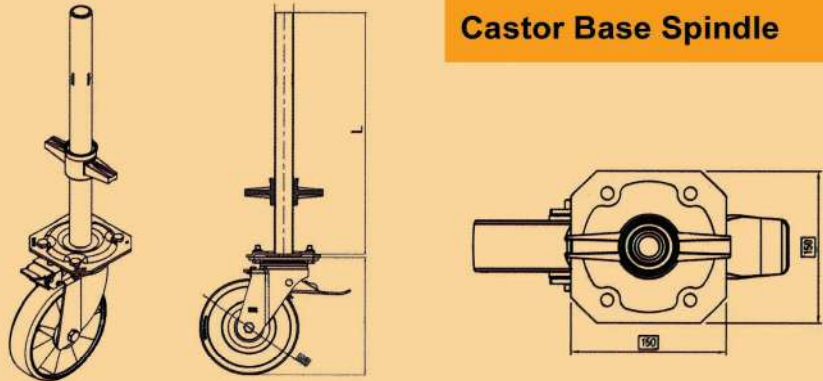	Weight kg	Item NO
سکوی براکت Konsol Bracket 	12.0	K-5124-72
پایه پیچ ریگلاژ Adjustable Base Plate 	12.4 13.0	A-5160-60 A-5160-75
پایه چرخ ترمز دار Castor Base Spindle 	10.0 10.8	C-5161-60 C-5161-75
پلتفرم گالوانیزه ۱۹ Steel Deck 19 	4.7 6.3 7.6 8.4 10.6 12.7 14.9	S-D-8119-72 S-D-8119-107 S-D-8118-140 S-D-8119-157 S-D-8119-207 S-D-8118-257 S-D-8118-307

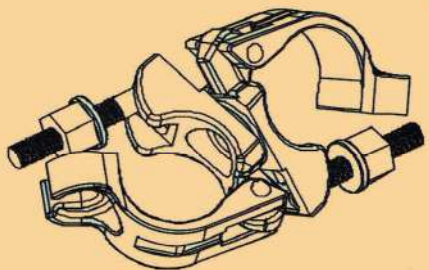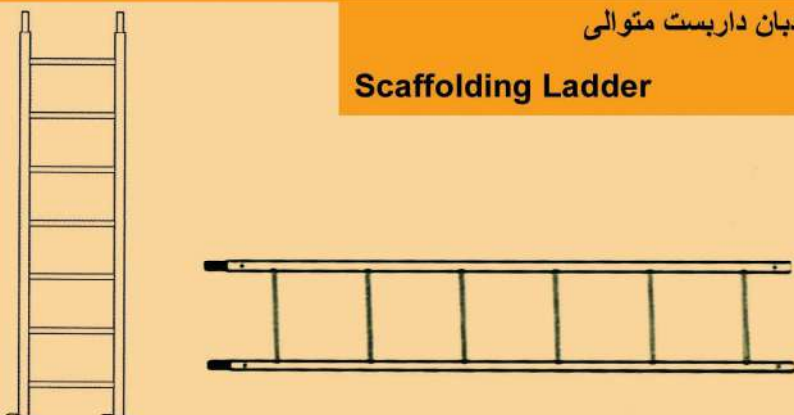		Weight kg	Item NO
	پلتفرم گالوانیزه ۳۲	8.9	S-D-8132-72
	Steel Desk 32	10.7	S-D-8132-107
		12.0	S-D-8132-140
		16.4	S-D-8132-207
		19.6	S-D-8132-257
		23.0	S-D-8132-307
	بست دو پیچ فورج گردان	1.3	S-C-9150
	Swivel Coupler		
	بست دو پیچ فورج ثابت	1.3	F-C-9150
	Fixed Coupler		
	نردبان داربست متوالی	10.0	S-L-9143-100
	Scaffolding Ladder	14.0	S-L-9143-180



پله داربست بندی گالوانیزه



مغزی داربست بندی فولادی



پله داربست بندی رنگ الکترو استاتیک



زیر پای آلومینیومی داربست مدولار



نردبان آلومینیومی ال آتش نشانی

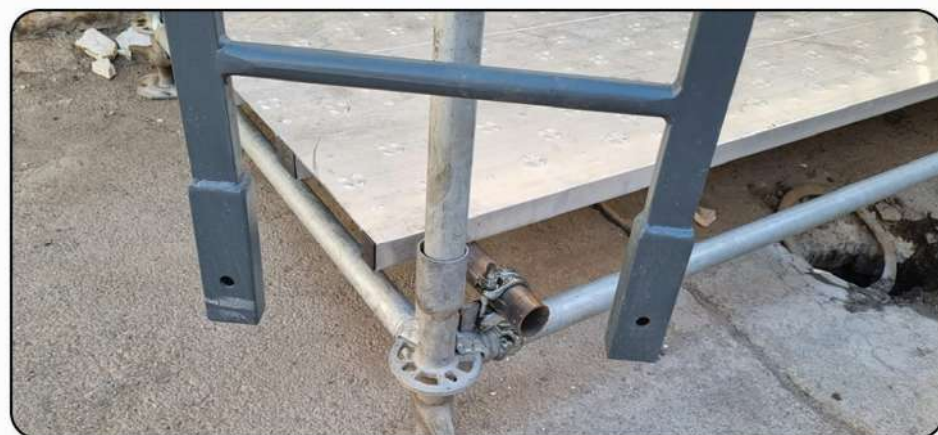


بست دوپیچ فولادی فورج

ویژگیهای داربست مدولار رینگ لاک آلفام

- ▶ طول عمر بالا
- ▶ وزن مناسب قطعات
- ▶ ایمن و غیر قابل اشتعال
- ▶ مستحکم و دارای حداقل ارتعاش
- ▶ استفاده در همه محیط های حجمی
- ▶ حمل و نقل آسان در سطح و ارتفاع
- ▶ مقاوم در محیط های قلیایی و دریایی
- ▶ دارای بست های فولادی ریخته گری شده
- ▶ سازگار با دستورالعمل های HSE و محیط زیست
- ▶ صرفه جویی در زمان و سرعت مونتاژ و دیمونتاژ
- ▶ ساخته شده از لوله های استاندارد تست شده

نردبان داربست بندی متوالی عمودی و ریلی





این نوع پلتفرم داربست بندی از جنس آلومینیوم ۶۰۶۳ و به روش اکستروژان تولید می گردد که به واسطه داشتن استحکام و ایمنی بسیار بالا ضریب ایجاد حوادث را به حداقل می رساند و به همین لحاظ جایگزین بسیار عالی برای تخته های چوبی داربست می باشد . همچنین به واسطه طول عمر تقریباً دائمی یک صرفه جویی و سرمایه گذاری بسیار مناسب در صنعت داربست بندی می باشد .



AL-deck

زیرپای (سینی) آلومینیومی داربست کلاسیک





پالایشگاه اصفهان



پالایشگاه تهران



پالایشگاه اصفهان



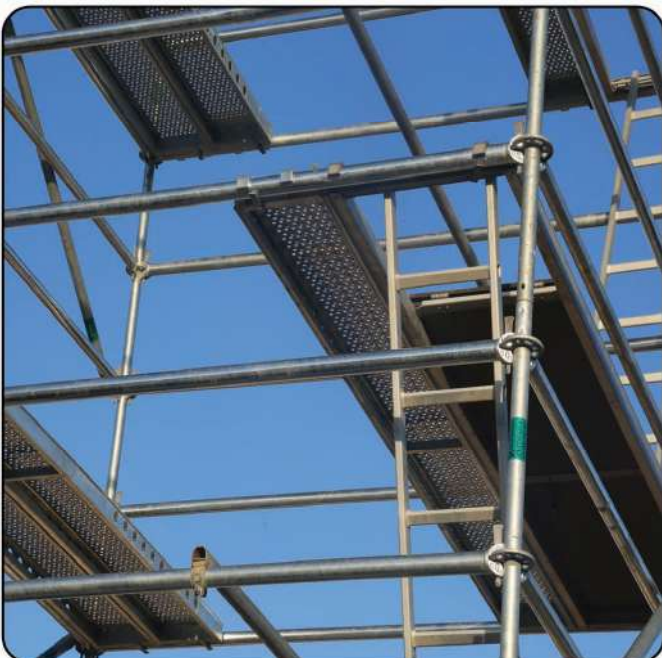
بارگیری جهت ارسال




پانچ سطح سینی

زیر پای (سینی) گالوانیزه مدولار





داربست مدولار رینگ لاک آلفام

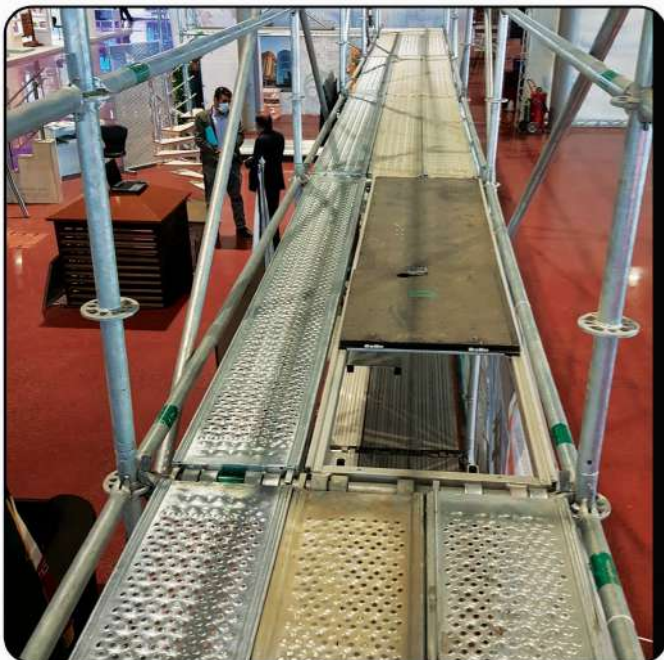

داربست متحرک هیدرولیکی

مدلی از داربست متحرک می باشد که با ترکیب یک دستگاه شاسی چرخ دارو داربست مدولار به ابعاد ۴۹۰۰*۴۹۰۰ میلیمتر در ارتفاع تا ۱۷ متر طراحی شده است .

شاسی داربست هیدرولیکی

شامل شاسی با بدنه قوطی ۹۰*۹۰ میلیمتر فولادی در قطعات قابل مونتاژ و حمل توسط نیروی انسانی است که با موتور دیزل یا انواعی از یک الکتروموتور و با انتقال نیروی هیدرولیکی حرکت می کند . حرکت داربست متحرک هیدرولیکی ترکیبی است ، به صورتی که دارای حرکات جلو و عقب و فرمان هیدرولیک است که جابجایی آن از تمامی زوایای سطحی را امکان پذیر می کند . تمامی اجزاء داربست متحرک هیدرولیکی قابلیت تفکیک دارد بصورتیکه با نیروی انسانی می توان آن را از دریچه های با ابعاد محدود مخازن عبور داده و دوباره مونتاژ کرد.

انواع موتور داربست هیدرولیکی

- ۱- موتور متحرک دیزل
- ۲- الکتروموتور AC با انتقال برق
- ۳- الکتروموتور DC و باتری شارژی



داربست متحرک با چرخ قفل دار





بسته بندی قطعات مختلف داربست به تناسب قطعه توسط پالت های چوبی و تسمه های فلزی به صورتی انجام می گردد که باعث سهولت در حمل و نقل و انبارداری شود.

حمل و نقل

بار گیری و تخلیه بسته بندی های قطعات داربست به تناسب محیط توسط لیفتراک یا جرثقیل و بدون بسته بندی توسط نیروی انسانی قابل انجام است .



انبار داری

در صورت انبار داری طولانی مدت به لحاظ رعایت اصول ایمنی و نگهداری بهینه میبایست طبق اصول اولیه در انبار نگهداری گردند .





فیدار سازه سپاهان



FIDARSAZE SEPAHAN

INDUSTRIAL COMPLEX

fidarsaze

www.fidarsazesepahan.ir

fidarsazesepahan@gmail.com

کارخانه :

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، خ جهادگران، پلاک ۱۹۸

تلفن : ۰۲۱-۳۷۴۷۱۴۱۴ - فکس : ۰۲۱-۳۷۴۷۱۴۱۵



اصفهان ، خیابان امام خمینی ، خ جها دگران، پلاک ۱۹۸
تلفن : ۲-۱۴۱۴۷۱۰۳-۱۳۱ فکس : ۳۳۸۶۶۸۳-۱۳۱.